



# WebHeat

## Clic P & Clic S

### Klik snelverbinding aansluitdoos t.b.v. SR kabels.

Verbind zelfregelende verwarmingskabels moeiteloos met de WebHeat Clic. Deze verbinding is zeer geschikt voor situaties waarbij u zonder speciaal gereedschap snel en veilig een goede verbinding wilt maken tussen verwarmingskabels of voedingskabels.

#### Eigenschappen:


- Snelverbinder om tot 3 kabels te verbinden
- Geïntegreerde muur- en leiding montagebeugels
- Stevige waterdichte en uv-bestendige behuizing, veilig voor gebruik buiten
- Veilige schroefvergrendeling voorkomt per ongeluk openen
- Temperatuurbestendig tot 100°C
- Te combineren met de siliconen eindverbinding WHSEC
- 2,5 meter aansluitkabel bij de WebHeat Clic P



#### WebHeat Clic is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen:


##### Clic P


Als voedingspunt met 2,5 meter aansluitnoer, geschikt voor maximaal 3 verwarmingskabels.

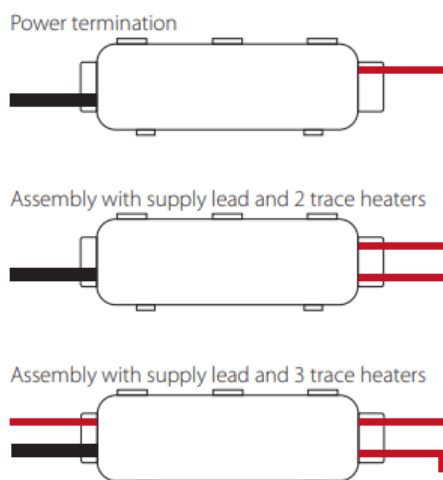

##### Clic S

Als verbindingpunt tussen 2 of 3 verwarmingskabels.

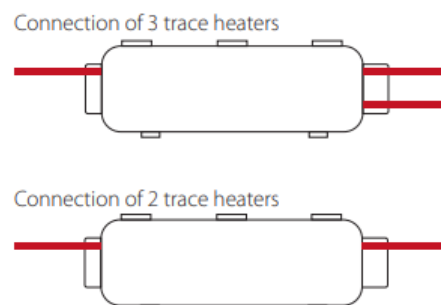

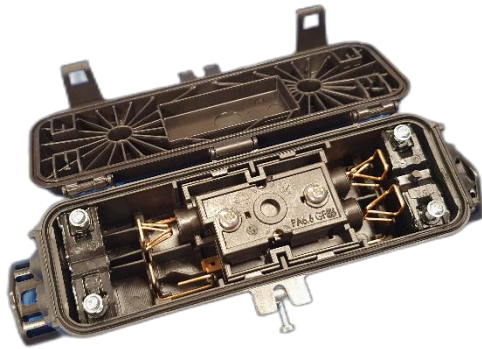

1. Trekontlasting
2. Kabelgeleider, aardscherm verbinding
3. Connector blok

### Silicone eindafwerking

Optioneel leverbaar een silicone eindafwerking. Snel en zonder extra gereedschap een waterdichte koude eindafwerking maken op locatie.



### Technische gegevens:

Nominale voltage:	250 V
Nominale stroom	16 A
Beschermingsklasse:	IP65
Materiaal behuizing:	UV bestendig polyamide
Geschikt voor:	WebHeat SR-L en SR-N series
Bevestiging:	Opbouw, montage op een leiding is mogelijk met de bijgeleverde tyraps
Afmetingen behuizing:	190 x 70 x 50 mm
Benodigd gereedschap	Schroevendraaier PZ2 & mes
Voedingskabel (alleen bij Clic P)	2,5m (3G 1.5 HH05 SS-F)
Gewicht	500 g met voedingskabel 295 g zonder voedingskabel

### Leveringsprogramma:

Item code:	Omschrijving:
WHCLICP	Klik snelverbinding aansluitdoos t.b.v. 1, 2 of 3 SR kabel(s) incl. aansluitkabel
WHCLICS	Klik snelverbinding aansluitdoos t.b.v. 2 of 3 SR kabels
WHSEC	WebHeat Silicon End Cap, koude eindverbinding voor SR-L kabels